

Adaptador ISO-KF / VCR Hembra

Los conectores ISO-KF de INFICON están fabricados de acuerdo con las normas ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros conectores de calidad son el componente estándar de todas las aplicaciones de vacío y alto vacío. Los componentes de alta calidad de INFICON están diseñados y probados para tasas de fuga inferiores a 1×10^{-9} mbar l/s.



BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística a escala mundial
- El diseño y las medidas siguen estrictamente los estándares internacionales
- El acabado de la superficie, las soldaduras y las especificaciones del material y la limpieza cumplen (o superan) los requisitos de alto vacío
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)


INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 16 ISO-KF / 1/4" VCR	DN 25 ISO-KF / 1/4" VCR	DN 25 ISO-KF / 1/2" VCR	DN 40 ISO-KF / 3/4" VCR
Transition piece DN16KF - VCR1/4",female	211-359			
Transition piece DN25KF - VCR1/2",female			211-360	
Transition piece DN25KF - VCR1/4",female		211-480		
Transition piece DN40KF - VCR3/4",female				211-361

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 16 ISO-KF / 1/4" VCR	DN 25 ISO-KF / 1/4" VCR	DN 25 ISO-KF / 1/2" VCR	DN 40 ISO-KF / 3/4" VCR
Dimensión A	35.8	35.8	40.6	53.3
Brida:	Stainless Steel 304 / 1.4301			
Tuerca:	Stainless Steel 316L / 1.4435			

DIMENSIONES

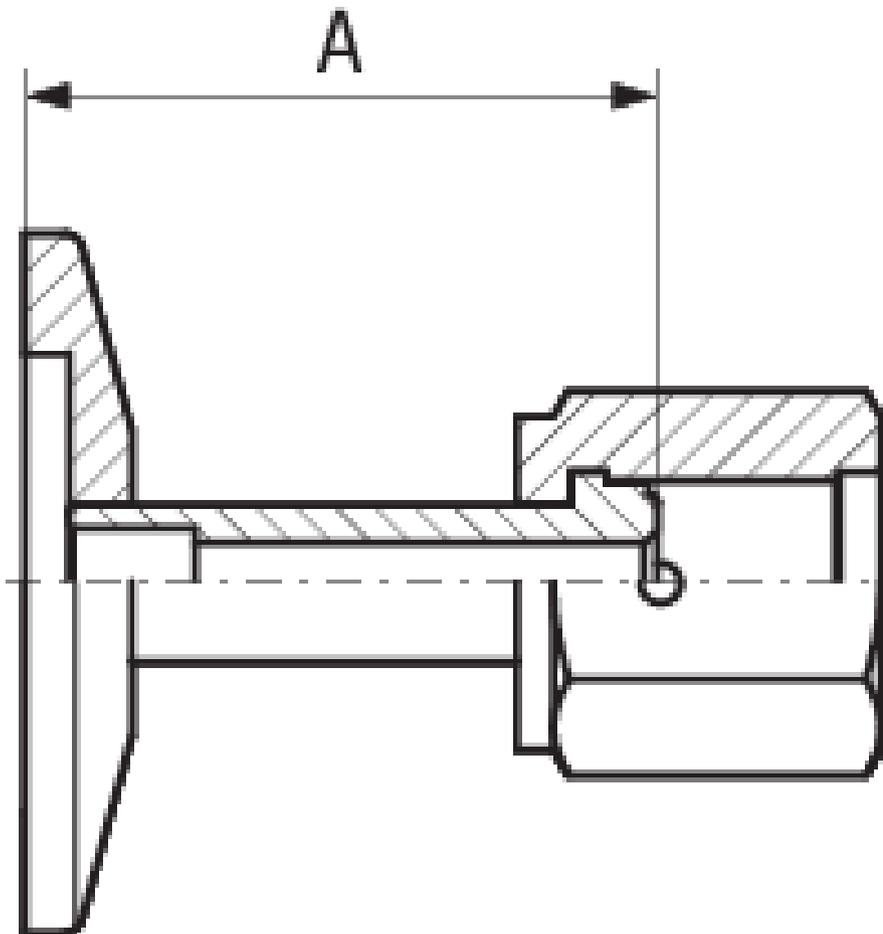

www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2018-08) © 2018 INFICON