

## Brida ciega giratoria de acero inoxidable 316LN

Los conectores de calidad CF de INFICON se fabrican de conformidad con la norma ISO 3669 y el estándar reciente TS/ ISO 3669-2. Los conectores de vacío ultraelevado de INFICON están diseñados para aplicaciones de hasta  $1 \times 10^{-12}$  mbar y temperaturas de cocción de hasta 400°C.



### BENEFICIOS

- Logística a escala mundial
- El diseño y las medidas siguen estrictamente los estándares internacionales
- El acabado de la superficie, las soldaduras y las especificaciones del material y la limpieza cumplen (o superan) los requisitos de alto vacío
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

### INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF	DN 200 CF
Blanking flange DN 200 CF-R						213-116
Blanking flange DN 250 CF-F						
Blanking flange rotatable DN 100 CF-R				213-114		
Blanking flange rotatable DN 16 CF	213-111					
Blanking flange rotatable DN 160 CF-R					213-115	
Blanking flange rotatable DN 40 CF-R		213-112				
Blanking flange rotatable DN 63 CF-R			213-113			

**DN 250 CF**

---

213-117

## ESPECIFICACIONES


Tipo	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF	DN 200 CF
Dimensión A	7.5	13	17.5	20	22	24.5
Dimensión B	5.8	7.6	12.6	14.3	15.8	17.1
Dimensión C	18.6	41	71	109	160	206
Dimensión D	14	38	66	104	155	205
Dimensión E	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Material:	Stainless Steel 316LN / 1.4429					

## ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 250 CF
Dimensión A	24.5
Dimensión B	18
Dimensión C	257
Dimensión D	256
Dimensión E	1.4
Material:	Stainless Steel 316LN / 1.4429

## DIMENSIONES

---

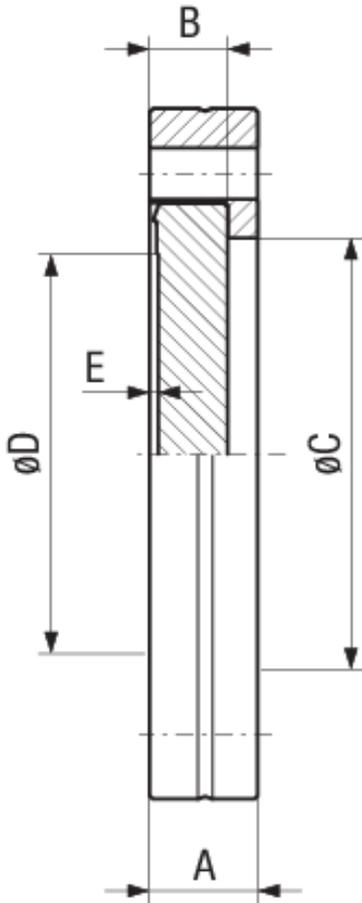

[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2018-08)    © 2018 INFICON