

Brida ciega de aluminio

Los conectores ISO-K de INFICON están fabricados de acuerdo con las normas ISO 1609, DIN 28404 y Pneurop 6606. Nuestros conectores de calidad de gran diámetro son el componente estándar de todas las líneas de vacío y alto vacío. Los conectores de alta calidad de INFICON están diseñados y probados para tasas de fuga inferiores a 1×10^{-9} mbar l/s.



BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística a escala mundial
- El diseño y las medidas siguen estrictamente los estándares internacionales
- El acabado de la superficie, las soldaduras y las especificaciones del material y la limpieza cumplen (o superan) los requisitos de alto vacío
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)


INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K	DN 320 ISO-K
Blank Flange, AL, DN 100 ISO-K		212-442				
Blank Flange, AL, DN 160 ISO-K			212-443			
Blank Flange, AL, DN 200 ISO-K				212-444		
Blank Flange, AL, DN 250 ISO-K					212-445	
Blank Flange, AL, DN 320 ISO-K						212-446
Blank Flange, AL, DN 63 ISO-K	212-441					

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K	DN 320 ISO-K
Dimensión A	95	130	180	240	290	370
Dimensión B	12	12	12	12	12	17
Material:	Aluminum 6082					

DIMENSIONES

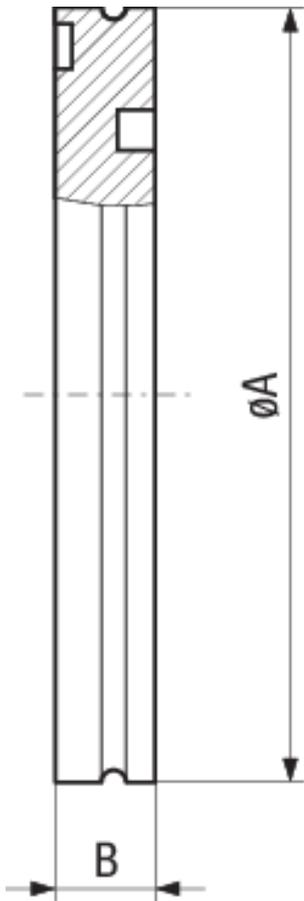

www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2018-08) © 2018 INFICON