

Conjunto de pernos

Los conectores de calidad CF de INFICON se fabrican de conformidad con la norma ISO 3669 y el estándar reciente TS/ ISO 3669-2. Los conectores de vacío ultraelevado de INFICON están diseñados para aplicaciones de hasta 1 x 10⁻¹² mbar y temperaturas de cocción de hasta 400°C.



BENEFICIOS

- Logística a escala mundial
- El diseño y las medidas siguen estrictamente los estándares internacionales
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)


INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63-100 CF
Set of stud screws M 6x35, DN 40 CF		213-432	
Set of stud screws M 8x45, DN 63-100 CF			213-433
Set of stud screws M 4x20, DN 16 CF	213-431		

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63-100 CF
Dimensión A	20	35	45
Set de:	6 x M4	6 x M6	16 x M8
Par de apriete:	4 Nm	10 Nm	20 Nm
Perno:	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401
Arandela:	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301
Tuerca:	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401

DIMENSIONES

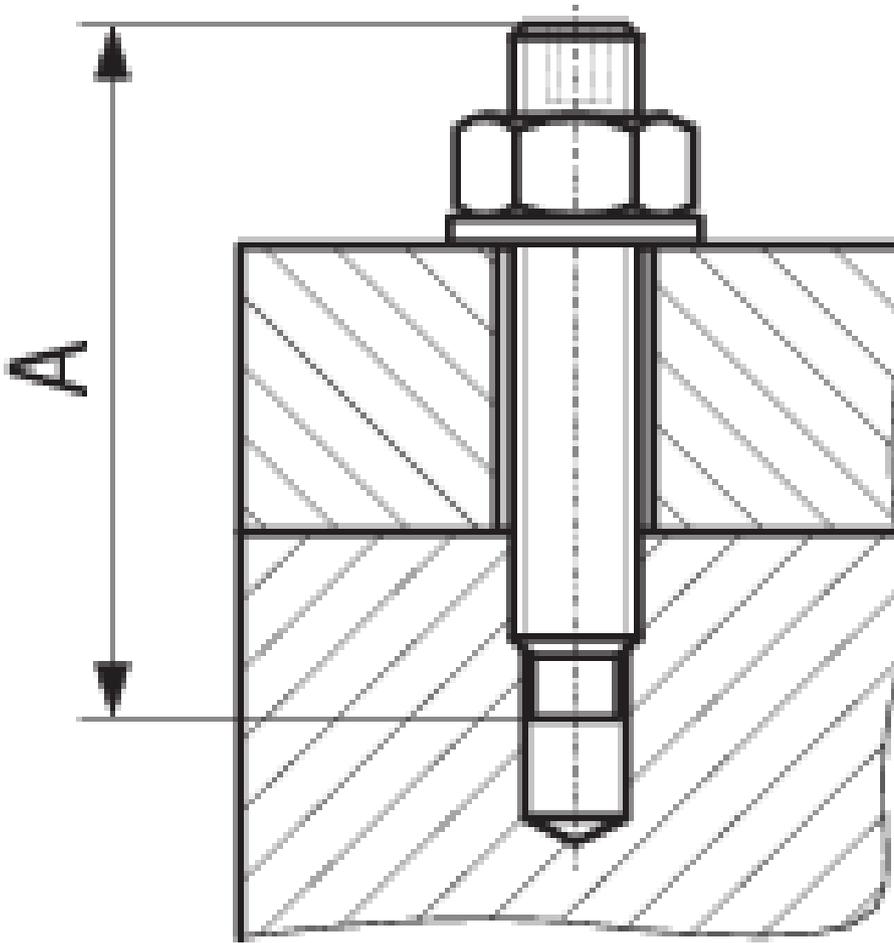

www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2018-08) © 2018 INFICON