

## フランジなしPVCホース

INFICON ISO-KFフィッティングは、ISO 2861/1、DIN 28403およびPneurop 6606に従って製造されています。当社の高品質フィッティングはすべての真空および高真空用途に対する標準コンポーネントです。高品質のINFICONコンポーネントは、 $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s未満のリーク量を想定して設計され、テストされています。



### 利点

- 低価格
- 世界中に発送
- 国際的に認められている規格に厳格に沿った設計と測定
- 厳しい真空仕様を満たす表面仕上げ、溶接、材料仕様および清潔度
- 2011/65/EU RoHS 準拠


### 注文の情報

タイプ	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
PVC hose with steel spiral, $\phi 16/23$	211-442		
PVC hose with steel spiral, $\phi 25/33$		211-443	
PVC hose with steel spiral, $\phi 40/50$			211-444

## 仕様

タイプ	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
寸法 A	23	33	50
寸法 B	16	25	40
寸法 C	130	200	260
長さ:	Indicate length in meters	Indicate length in meters	Indicate length in meters

## 寸法

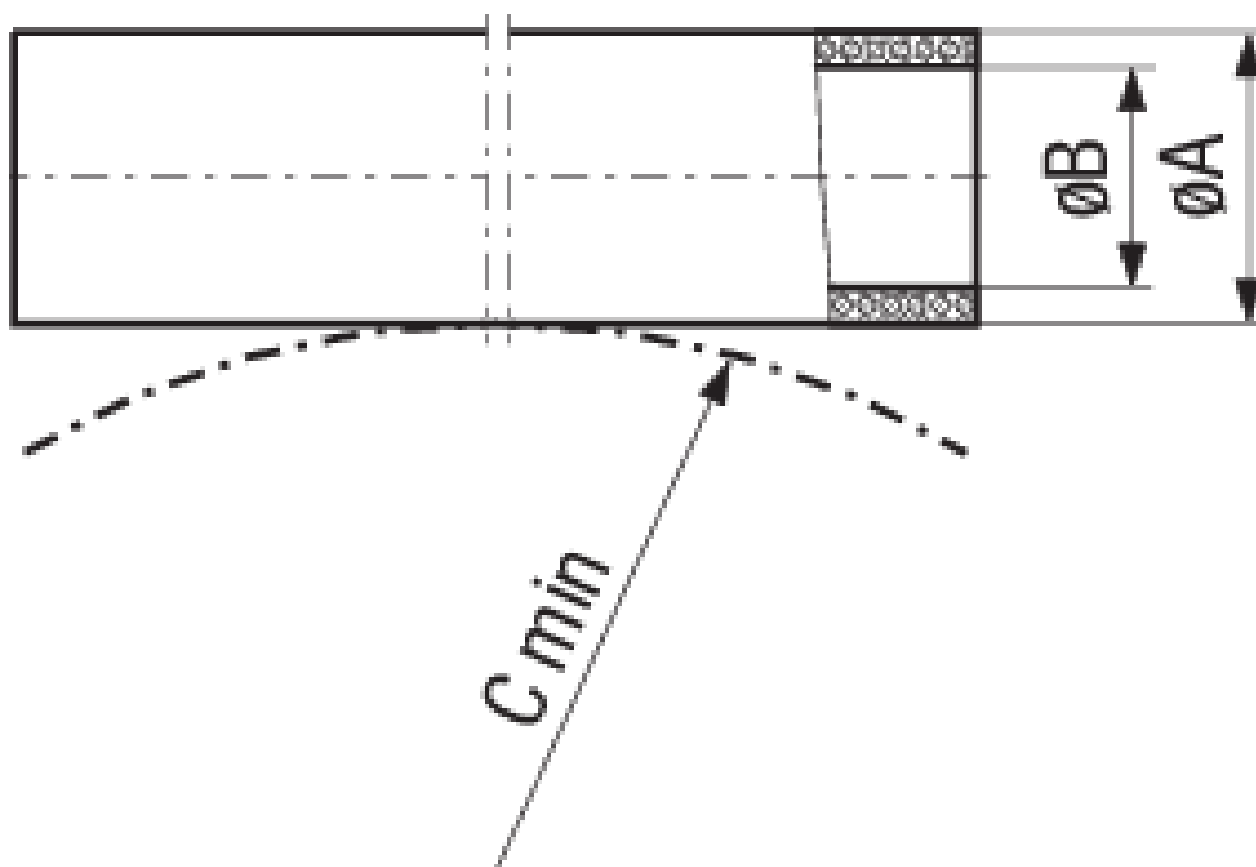

[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

製品向上のプログラムを続けるため、仕様は通知なく変更されます。

RateWatcherはINFICONの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の資産となります。

(2018-08)    © 2018 INFICON