

リデュースングティー – ステンレス鋼

INFICON ISO-KFフィッティングは、ISO 2861/1、DIN 28403およびPneurop 6606に従って製造されています。当社の高品質フィッティングはすべての真空および高真空用途に対する標準コンポーネントです。高品質のINFICONコンポーネントは、 1×10^{-9} mbar l/s未満のリーク量を想定して設計され、テストされています。



利点

- 低価格
- 世界中に発送
- 国際的に認められている規格に厳格に沿った設計と測定
- 厳しい真空仕様を満たす表面仕上げ、溶接、材料仕様および清潔度
- 2011/65/EU RoHS 準拠


注文の情報

タイプ	DN 25/16 ISO-KF	DN 40/16 ISO-KF	DN 40/25 ISO-KF	DN 50/16 ISO-KF	DN 50/25 ISO-KF	DN 50/40 ISO-KF
Reducing T piece, Inox, DN 25/16 KF	211-316					
Reducing T piece, Inox, DN 40/16 KF		211-317				
Reducing T piece, Inox, DN 40/25 KF			211-318			
Reducing T piece, Inox, DN 50/16 KF				211-319		
Reducing T piece, Inox, DN 50/25 KF					211-320	
Reducing T piece, Inox, DN 50/40 KF						211-321

仕様

タイプ	DN 25/16 ISO-KF	DN 40/16 ISO-KF	DN 40/25 ISO-KF	DN 50/16 ISO-KF	DN 50/25 ISO-KF	DN 50/40 ISO-KF
寸法 A	50	65	65	70	70	70
寸法 B	100	130	130	140	140	140
寸法 C	40	40	50	50	65	65
材料 :	Stainless Steel 304/1.4301	Stainless Steel 304/1.4301	Stainless Steel 304/1.4301	Stainless Steel 304/1.4301	Stainless Steel 304/1.4301	Stainless Steel 304/1.4301

寸法

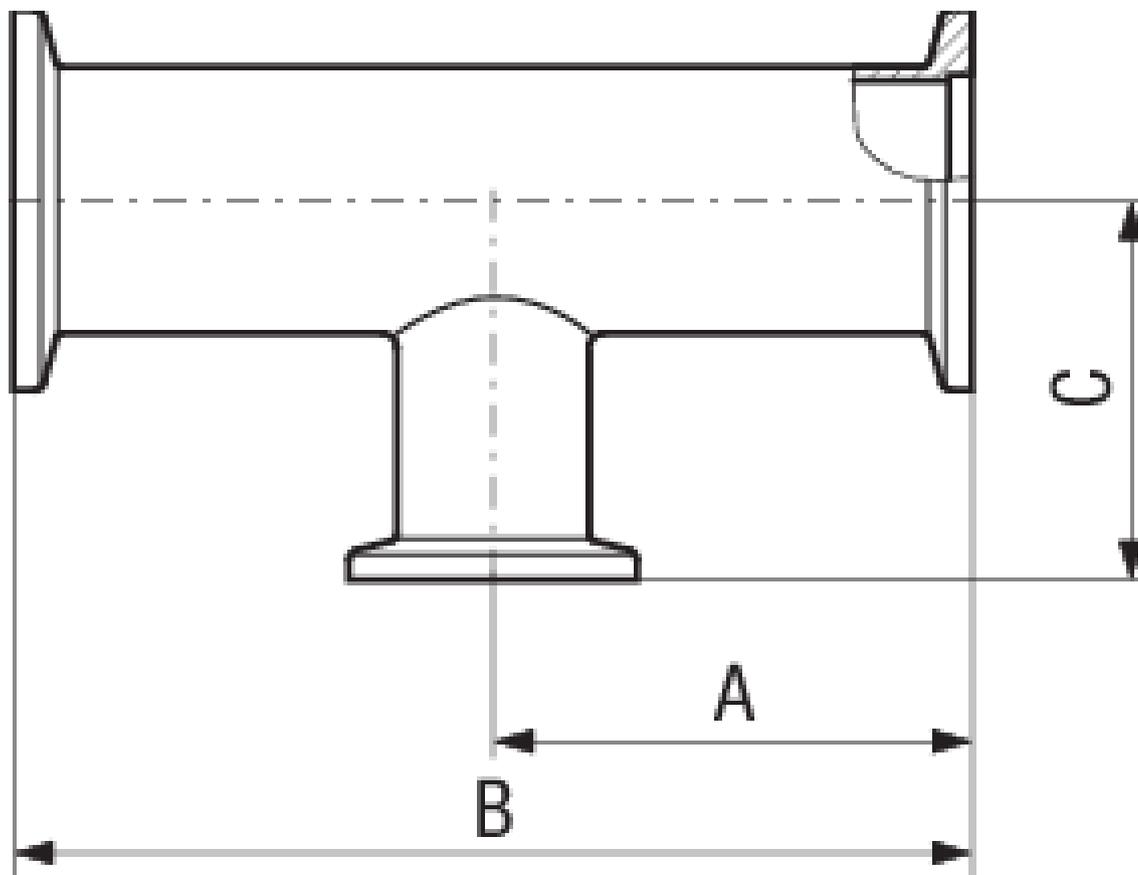

www.inficon.com reachus@inficon.com

製品向上のプログラムを続けるため、仕様は通知なく変更されます。
RateWatchはINFICONの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の資産となります。

(2018-08) © 2018 INFICON