

## 고무 호스

INFICON ISO-KF 피팅은 ISO 2861/1, DIN 28403 및 Pneurop 6606에 따라 제작됩니다. 고품질 피팅은 모든 진공 및 고진공 용도를 위한 표준 구성품입니다. 고품질 INFICON 구성품은 1 x 10<sup>-9</sup> mbar l/s 미만의 누출률용으로 설계되고 테스트되었습니다.



### 혜택

- 경쟁력 있는 가격 책정
- 세계적인 물류
- 설계 및 축정은 국제적인 표준을 엄격히 따릅니다.
- 표면 마감, 용접, 재료 사양 및 청결성은 높은 진공 사양을 충족하거나 초과합니다.
- 2011/65/EU RoHS 준수


### 주문 정보

유형	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 20 ISO-KF
Rubber vacuum hose, ø10/25		211-452	
Rubber vacuum hose, ø16/32			211-453
Rubber vacuum hose, ø7/17	211-451		

## 사양

유형	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 20 ISO-KF
치수 A	17	25	32
치수 B	7	10	16
길이:	Indicate length in meters	Indicate length in meters	Indicate length in meters
경도:	45 +- 5 Shore A	45 +- 5 Shore A	45 +- 5 Shore A
온도:	-30 to + 75 °C	-30 to + 75 °C	-30 to + 75 °C

## 크기

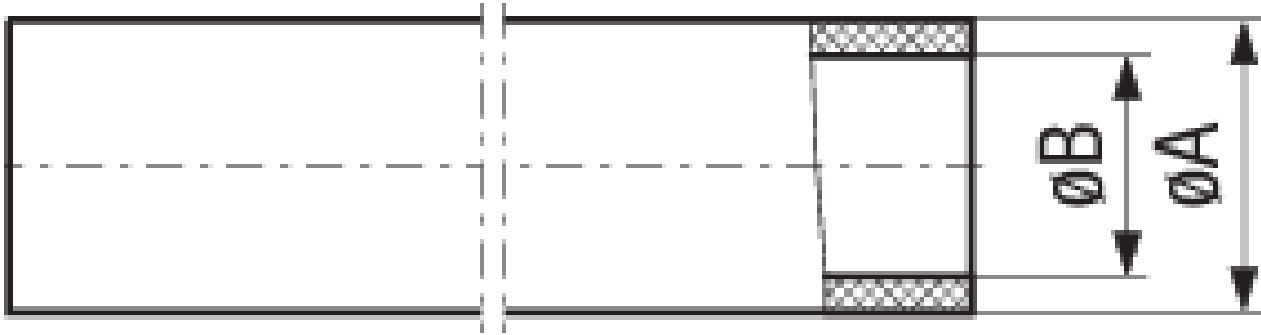

[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.  
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.

(2018-08)    © 2018 INFICON