

快速操作指导

怎样在IRwin上设置甲烷爆炸下限(LEL)为5.0 vol%

1

按  然后按 

2

用  导向“其它设置”然后按 



3

用  导向“客户自选”然后按 



4

用  选定“100% CH4 LEL 浓度”




5

如果有提示，输入管理员（高级）密码，然后重复第4步。
如果没有提示，继续下一步。

6

用  在下拉菜单中选择“5.0 vol%”，按 

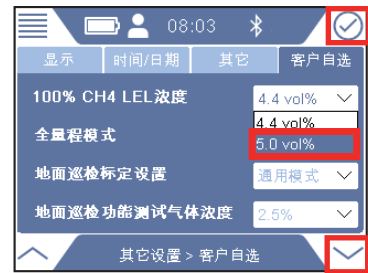

7

按  然后按  和 